

ICE & WATER REFRIGERATORS / RÉFRIGÉRATEURS ICE & WATER


US CA

Flushing the water filter

Once connected to the water supply, run at least 1 gallon (4L) of water through the filter into a bucket before connecting water line to the fridge.

Connecting the water line to the fridge

Follow the instructions below:

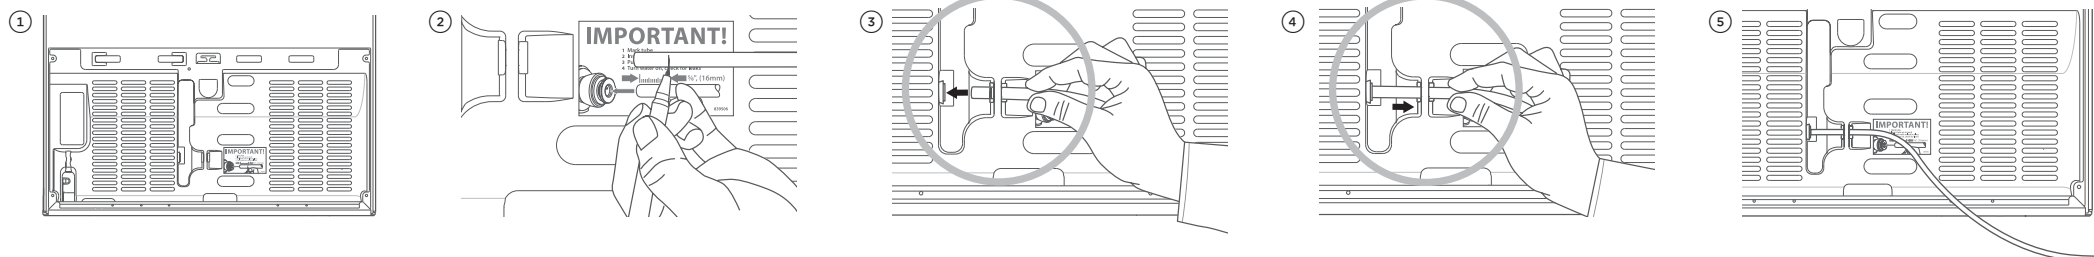

Check for leaks

After connecting water line to the fridge check that all connections are dry and free of drips. If not, please alert the plumber.

Check the direction of water flow

Check the water is flowing in the correct direction through the water filter. If unsure please refer to your user guide for detailed information.

Flushing the water dispenser

Push a jug against the dispensing pad until water is continuously dispensed (approximately one minute). Dispense at least 1 gallon (4L) of water, stopping intermittently. Failure to do this will result in excessive dripping from your dispenser.

Ice maker

On the internal control panel press and hold , , and  together for 4 seconds then close the refrigerator compartment door(s) to force an Ice maker cycle. The ice maker will flip twice. Empty the water, dry and replace the bin.

Note: ice tray will flip once the refrigerator doors are closed. Discard the first three harvests of ice (8 cubes per harvest).

If for any reason you find a problem when going through this check sheet, consult your User Guide for troubleshooting and Customer Care information.

Please note that once installation is complete a few drips of water may appear out of the dispenser over the next few days as the remaining trapped air is cleared.

If you are not the end customer, please do not remove this label.

Rinçage du filtre à eau

Une fois l'alimentation en eau raccordée, faire passer au moins 1 gallon (4 L) d'eau dans le filtre en la recueillant dans un seau avant de connecter la conduite d'eau au réfrigérateur.

Raccordement de la conduite d'eau au réfrigérateur

Suivre les instructions suivantes :

Vérification de la présence de fuites

Après avoir connecté l'alimentation d'eau au réfrigérateur, s'assurer que les raccordements ne présentent aucune gouttelette, ni trace d'écoulement. Dans le cas contraire, faire appel à un plombier.

Vérification du sens du débit d'eau

Vérifier que l'eau circule dans le bon sens dans le filtre à eau. Si vous n'êtes pas certain, veuillez vous reporter à votre guide d'utilisation pour des informations détaillées.

Rinçage du distributeur d'eau

Pousser un cruchon contre la plaque du distributeur jusqu'à ce que l'eau s'écoule de façon continue (environ une minute). Verser au moins 1 gallon (4 L) d'eau, de façon intermittente. Le non-respect de cette procédure entraînera un égouttement excessif de votre distributeur.

Appareil à glaçons

Sur le panneau de commande interne, maintenez enfoncées les touches , , et  simultanément pendant 4 secondes, puis fermez la ou les porte(s) du compartiment réfrigérateur pour activer un cycle de l'appareil à glaçons. L'appareil à glaçons se retournera à deux reprises. Videz l'eau, puis séchez le bac et remettez-le en place.

Remarque : le plateau à glaçons se retourne lorsque les portes du réfrigérateur sont fermées. Jeter les trois premiers lots de glaçons produits (8 glaçons par lot).

Si, pour quelque raison que ce soit, des problèmes surviennent durant les étapes de cette liste de vérification, consulter les sections Dépannage et Information sur le service à la clientèle du guide de l'utilisateur.

Veuillez noter qu'une fois l'installation complétée, il est possible que pendant quelques jours, des gouttes d'eau s'écoulent du distributeur, le temps que l'air restant dans le conduit ait été entièrement purgé.

Si vous n'êtes pas l'utilisateur final, veuillez ne pas retirer cette étiquette.